

MONTACARGAS CON MOTOR DE EXPLOSIÓN

2,0 a 3,0 TON

# FGZN/FDZN SERIES



## SIMPLE Y ROBUSTO

Las características y equipo varían de acuerdo al mercado.

### LA MISMA CALIDAD DE SIEMPRE

La Serie FGZN/FDZN continúa la tradición de alta calidad, con partes confiables.

**MOTOR  
FABRICADO  
POR TOYOTA**




Modelo presentado: 1DZ-II

### CONTINÚA LA SEGURIDAD

#### Carrocería de Diseño Estable

La incorporación de un amortiguador en el eje trasero ayuda a proporcionar estabilidad lateral y facilita una operación segura.



#### Bloqueo por Apagado

Una vez apagado las horquillas no descienden aunque se operen las palancas de manejo de carga. Esta función puede ayudar a prevenir accidentes causados por una operación involuntaria llevada a cabo por otra persona ajena al operador.



#### Facilitada por el Diseño de la Rejilla Protectora Superior

El diseño de la rejilla protectora superior combina extraordinaria visibilidad hacia arriba y resistencia.



#### **OPC** Cinturón de Seguridad Naranja

El cinturón de seguridad será de color naranja, facilitando la confirmación de que está correctamente abrochado.

#### **OPC** Sistema de Bloqueo del Cinturón de Seguridad

El montacargas no se moverá a menos que el cinturón de seguridad esté correctamente abrochado.

### DISEÑO PENSADO EN EL OPERADOR



#### Volante de Diámetro Pequeño

El volante de diámetro pequeño se une al sistema de dirección completamente hidráulico para proporcionar una excelente maniobrabilidad. La columna de dirección ofrece un ajuste continuo que se adapta a un amplio rango de preferencias del operador.



#### Excelente Visibilidad Delantera

El mástil en la posición de reposo inferior asegura una buena visibilidad del extremo de las horquillas, lo cual facilita su inserción dentro de los pallets cuando se encuentran en el piso.

### FÁCIL MANTENIMIENTO



#### Cubierta de Motor

La cubierta de motor de amplia apertura permite un fácil acceso al motor durante una inspección o servicio.



#### **OPC** Luces de Combinación Frontal / Trasera LED

Estas económicas luces LED ofrecen una larga vida útil y un bajo consumo energético.


 **TOYOTA**

## ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

Modelo		FGZN20	FDZN20	FGZN25	FDZN25	FGZN30	FDZN30
Motor		4Y Gasolina	1DZ-II Diesel	4Y Gasolina	1DZ-II Diesel	4Y Gasolina	1DZ-II Diesel
Capacidad de Carga	kg	2000		2500		3000	
Centro de Carga	mm	500		500		500	
Anchura Total	A mm	1150		1150		1255	
Radio de Giro (exterior)	B mm	2200		2260		2400	
Altura hasta Rejilla de Protección	C mm	2130		2130		2195	
Longitud a la Cara Anterior de la Horquilla	D mm	2570		2650		2770	

## ESPECIFICACIONES DE LOS MOTORES

Modelo		TOYOTA 4Y Gasolina	TOYOTA 1DZ-II Diesel
Cilindrada	cc	2237	2486
Potencia/r.p.m. nominal	kW	30/2000	35/2200
Par motor/r.p.m. nominal	N-m	153/1600	156/2100

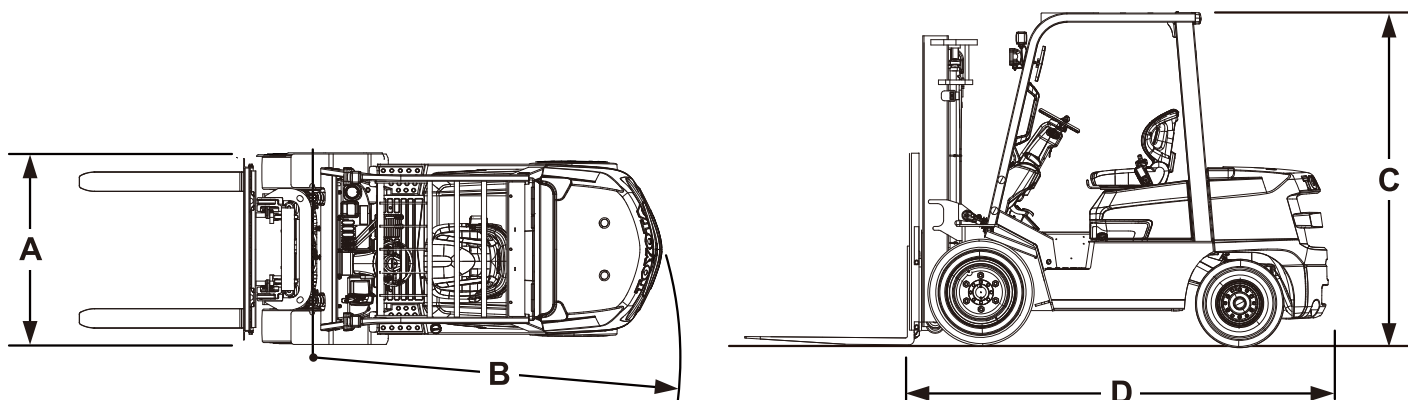

Los datos de este folleto están determinados con base en nuestras condiciones de prueba estándar. El rendimiento puede variar dependiendo de las especificaciones y condiciones actuales de los vehículos, además de las condiciones del área de operación.  
 Es posible que el color real del vehículo pueda variar con respecto al color observado en este folleto debido a la fotografía y condiciones de impresión. Algunas fotografías han sido editadas por computadora. La disponibilidad y las especificaciones dependen de la región y están sujetas a cambios sin previo aviso.  
 La operación segura del montacargas se logra a través de un entrenamiento adecuado del operador y reglas de seguridad adecuadas. Por favor consulte a su representante Toyota en relación a la selección del montacargas y al entrenamiento del operador.  
 Consulte a su representante Toyota para más detalles.

Todos los derechos reservados por Toyota Industries Corporation.



TOYOTA MATERIAL HANDLING INTERNATIONAL